

Stația de încărcare **ATHENA DC**

60kW




Athena DC 60 kW Wallbox



Principalele caracteristici

- Eficiență maximă de peste 94% și curent de ieșire ridicat de 200 A.
- Instalare facilă pe perete (wallbox)
- Conformitate cu protocolul OCPP 1.6J
- Sistem de management al cablurilor (opțional)

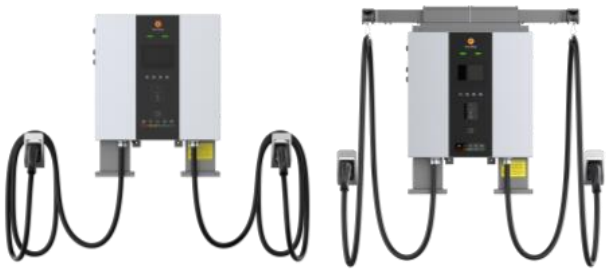

Specificații

Informații generale	
Evaluare intrare	400Vac±10%, 3 faze, 50/60Hz, L1+L2+L3+PE
Factor de putere	≥0.98 @ Sarcină maximă
Eficiență	≥94% @ Sarcină maximă
Tip rețea	TN-S, TN-C-S, TT, IT
Interfață de ieșire	CCS2+CCS2 sau CCS2+CHAdeMO
Putere ieșire	max. 60kW
Tensiune ieșire	CCS2: 200-1000Vdc, CHAdeMO: 200-500Vdc
Curent ieșire	CCS2: max. 200A /conector, CHAdeMO: max. 125A /conector
Interfața cu utilizatorul	
Display	Ecran tactil de 7 inch
Limbă suport	Engleză (alte limbi disponibile la cerere)
Buton și comutator	Buton de urgență
Autentificarea utilizatorului	Card RFID, aplicație, card de credit (opțional)
Cititor RFID	ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 18092, IEC/ISO 15693
Comunicare	
Interfață rețea	4G, Wi-Fi, Ethernet
Protocol (EVSE&Backend)	OCPP 1.6J
Protocol (EVSE&EV)	DIN 70121, ISO 15118
Mediu	
Temperatura de Operare	-30°C - 50°C
Temperatura de depozitare	-40°C - 70°C
Umiditate	5% - 95% fără condensare
Altitudine	≤ 2000m deasupra nivelului mării
Mecanic	
Evaluare IP	IP55
Evaluare IK	IK10
Răcire	Aer forțat
Lungimea cablului de încărcare	4.5m
Dimensiuni (LxIxA)	750*750*350mm
Greutate	Aprox. 95kg (inclusiv modulele de putere)
Instalare	Montare pe perete, montare pe stâlp (stâlpul este opțional)
Certificare și standarde	
Standarde și conformitate	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 61851-23, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU
Certificare	CE

TMC ELECTRIC MOBILITY

- ☎ Telefon: +(4) 021 313 41 98
- ✉ E-mail: office@e-mobility.ro
- 🌐 Web: e-mobility.ro