


MaxiCharger Compact DC

50 kW



MaxiCharger Compact DC

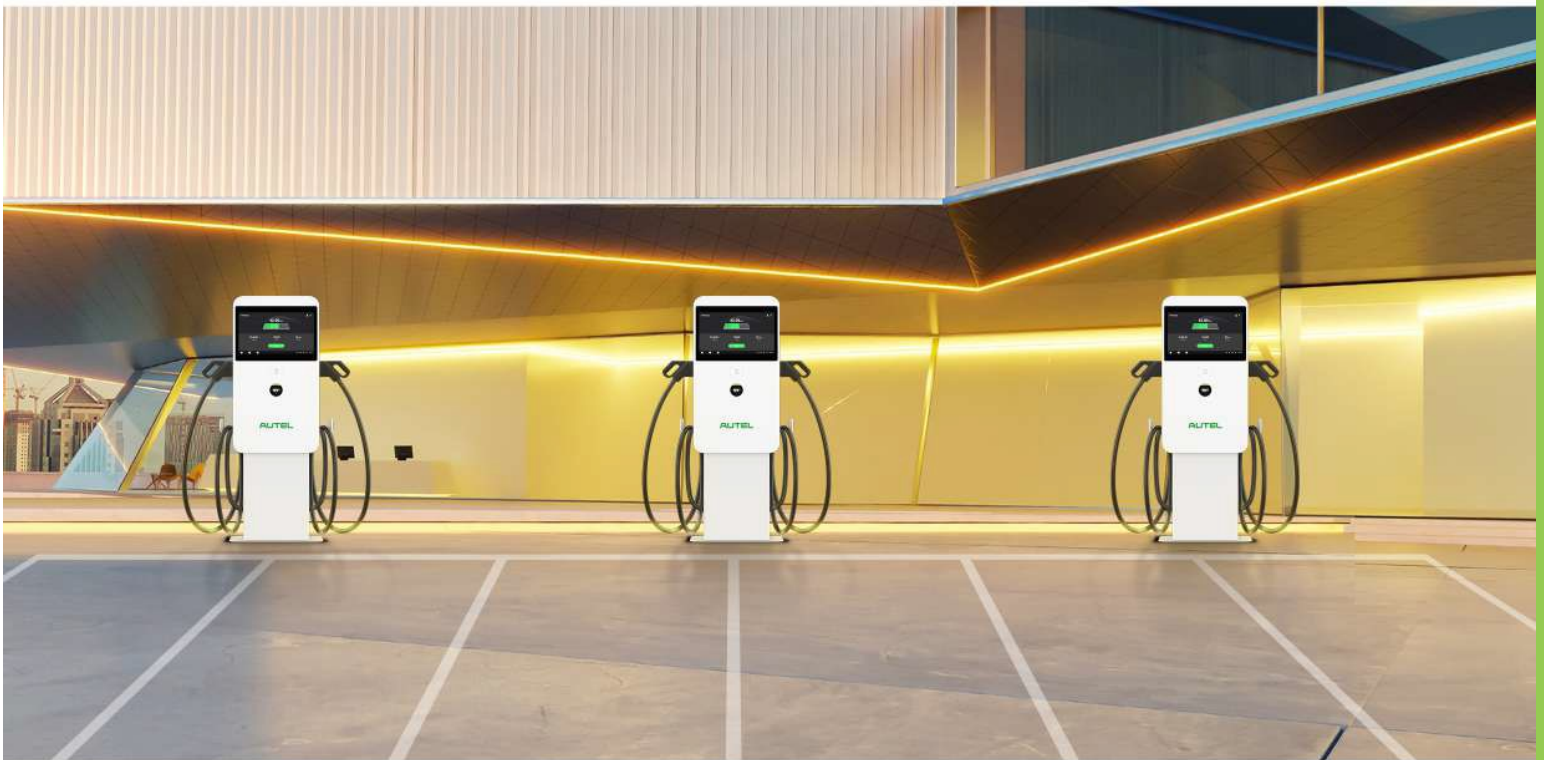

Rapid și eficient

Construit pentru a crește eficiența de încărcare

- Porturile duale asigură putere de până la 50 kW
- Încarcă 2 vehicule simultan
- O încărcare de 30 de minute echivalează cu 130 km de autonomie



Design compact

Optimizat pentru orice locație

- Ultra-compact cu putere mare DC într-un pachet mic
- Instalarea flexibilă permite utilizarea fixă sau mobilă
- DC Compact are costuri de instalare reduse, ceea ce înseamnă un ROI mai rapid datorită cheltuielilor de capital reduse pentru operatorul amplasamentului.



Platformă inteligentă de publicitate și comunicare

Îmbunătățiți-vă rentabilitatea investiției

- Ecran tactil LCD de 21,5 inchi ușor de utilizat
- Susținut de un sistem de operare inteligent, Android, 10 cu destinații de plasare îmbunătățite
- Comunicați, promovați sau atrageți clienți care generează noi fluxuri de venituri

MaxiCharger Compact DC

O privire mai atentă



Echilibrare dinamică a sarcinii



Generare de venituri, Plată prin Aplicația mobilă, Card RFID



Ecran tactil LCD de 21,5 inci



Wifi, Ethernet, Bluetooth și 4G (opțional)



Actualizare software OTA




Platformă administrare și management în Cloud și capabilitate OCPP



Încărcare inteligentă



Plată prin Aplicația mobilă, Card RFID

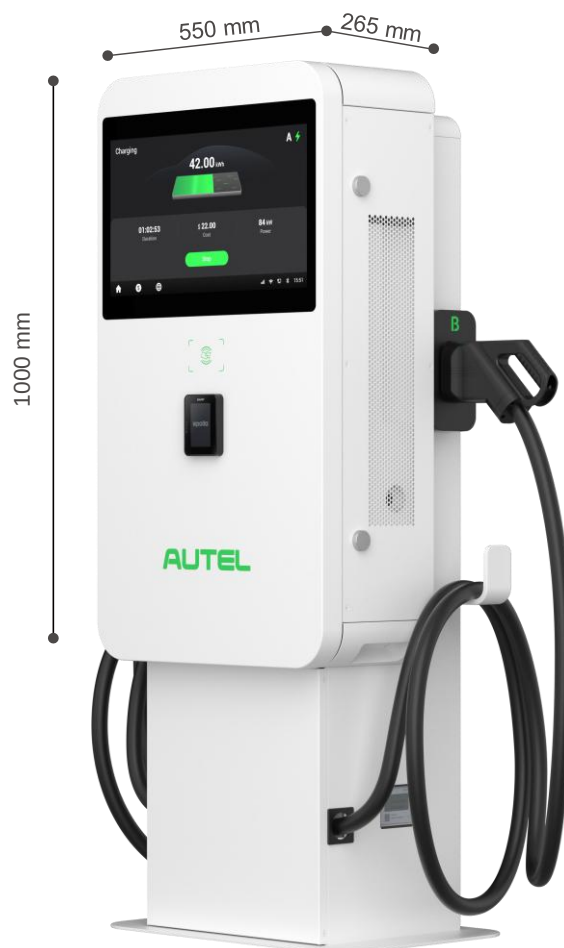

Specificații Tehnice

Conexiune ieșire DC

Mod de încărcare	Mod 4: CCS2
Putere de ieșire	Max. 50kW 150-950V
Tensiune de ieșire	133A
Curent max. de ieșire	2*CCS2
Număr de ieșiri	≥96%
Eficiență maximă	

Conexiune intrare AC

Sistem de împământare	3P, N, PE
Tensiune de intrare	trifazic 400V AC ±10%
Frecvență de intrare	50Hz
Factor de putere	≥0.99
Distorsiune armonică (THDi)	≤5%

Caracteristici generale

Clasificare IP și IK	IP54; IK10
Altitudine de funcționare	2000m
Interval temperatură de funcționare	-30°C~+50°C
Interval temperatură de depozitare	-40°C~+70°C
Montare	Perete sau pardoseală folosind un piedestal sau varianta mobilă
Dimensiuni (Î×L×A)	1000×550×265 mm

Interfață utilizator

Tip ecran	Ecran tactil LCD 21,5 inci
Lungime cablu	5,5 m Standard; 7,5 m opțional
Indicator stare	LED/LCD/APP
Interfață utilizator	Aplicație Autel Charge; Platformă Autel Charge Cloud
Conectivitate	4G, Wi-Fi, Ethernet
Protocoale de comunicare	OCPP 1.6J (Posibilitate de actualizare ulterioară la OCPP 2.0.1)
Autentificare utilizator	Aplicație, Card RFID, Plug&Charge

Actualizare Software

Actualizări OTA prin intermediul portalului web

Certificări și standarde

Siguranță și conformitate	IEC 61851-1; IEC 61851-23; IEC 61851-21-2; ISO 15118
Certificare	CE, MID, Eichrecht, PME, LNE, VDT, EMC Class A
Garanție	24 luni, posibilitate de extindere a garanției

* Toate imaginile prezentate au doar scop ilustrativ, produsul real și specificațiile pot varia din cauza îmbunătățirii acestuia