

Stația de încărcare


VENUS DC

Wallbox

30kW



VENUS DC 30kW Wallbox

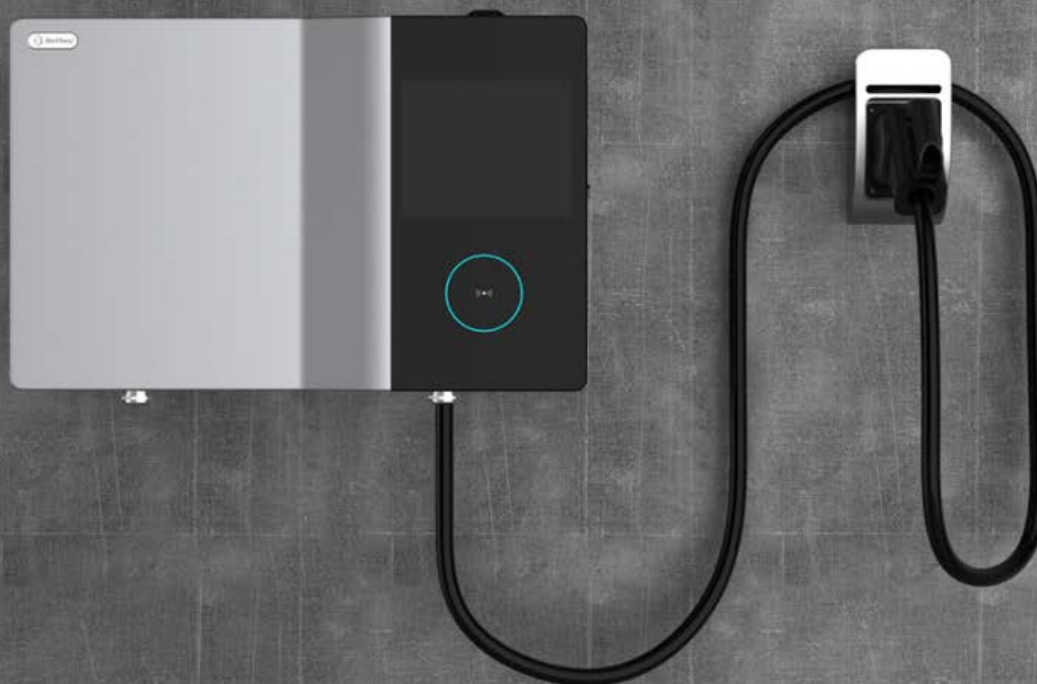

Rapid și eficient

Încărcați orice vehicul electric

- Până la 30 kW încărcare rapidă
- Eficiență de încărcare de peste 94%
- 1 conector CCS



Flexibilitate

Variante Wallbox sau cu stand

- Gamă largă de ieșire, de la 200 la 1000 Vdc, potrivită pentru toate vehiculele electrice
- Protecții electrice multiple și un nivel de protecție remarcabil până la IP55 și IK08



Conectivitate și comunicare

Încărcați fără griji

- 4G, Wi-Fi, Ethernet, OCPP
Monitorizare și diagnoză de la distanță
- Echipat cu indicator de stare și ecran tactil de 7 inch, ușor de utilizat




Beneficii suplimentare

- Consultanță în alegerea celei mai bune soluții, adaptată nevoilor tale
- Livrare rapidă gratuită oriunde în România

Principalele caracteristici

- Eficiență maximă de peste 94% și curent de ieșire de 100 A
- Display tactil LCD de 7 inch și cititor de carduri RFID
- Conformitate cu protocolul OCPP 1.6J
- Carcasă robustă pentru orice vreme, utilizare la interior și/sau la exterior

Specificații

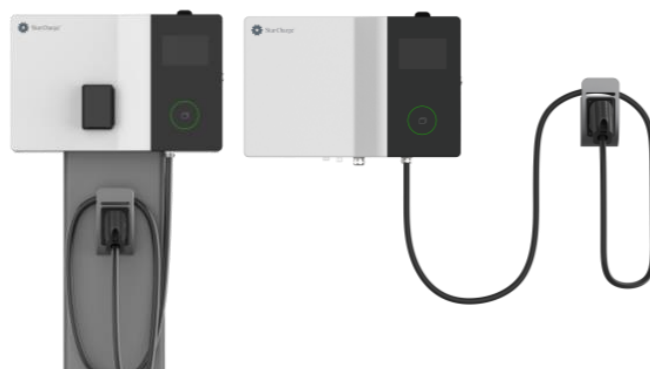

Informații generale	
Evaluare intrare	400Vac±10%, 3 faze, 50/60Hz, L1+L2+L3+N+PE
Factor de putere	≥0.98 @ Sarcină maximă
Eficiență	≥94% @ Sarcină maximă
Tip rețea	TN-S, TN-C, TN-C-S, TT
Interfață de ieșire	1 x CCS2
Putere ieșire	30kW max.
Tensiune ieșire	200-1000Vdc
Curent ieșire	100A max.
Interfața cu utilizatorul	
Display	Ecran tactil de 7 inch
Limbă suport	Engleză (alte limbi disponibile la cerere)
Buton și comutator	Buton de urgență
Autentificarea utilizatorului	Card RFID, aplicație, card de credit (opțional)
Cititor RFID	ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 18092, IEC/ISO 15693
Comunicare	
Interfață rețea	4G, Wi-Fi, Ethernet
Protocol (EVSE&Backend)	OCPP 1.6J
Protocol (EVSE&EV)	DIN 70121, ISO 15118
Mediu	
Temperatura de Operare	-30°C - 50°C
Temperatura de depozitare	-40°C - 70°C
Umiditate	5% - 95% fără condensare
Altitudine	≤ 2000m deasupra nivelului mării
Mecanic	
Evaluare IP	IP55
Evaluare IK	IK10 (Ecranul IK08)
Răcire	Aer forțat
Lungimea cablului de încărcare	5m
Dimensiuni (LxÎxA)	680*440*280mm
Greutate	Aprox. 35kg (excluzând modulele de putere)
Instalare	Montare pe perete, montare pe stâlp (stâlpul este opțional)
Certificare și standarde	
Standarde și conformitate	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 61851-23, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU
Certificare	CE