


MaxiCharger AC Ultra Street

2x22kW



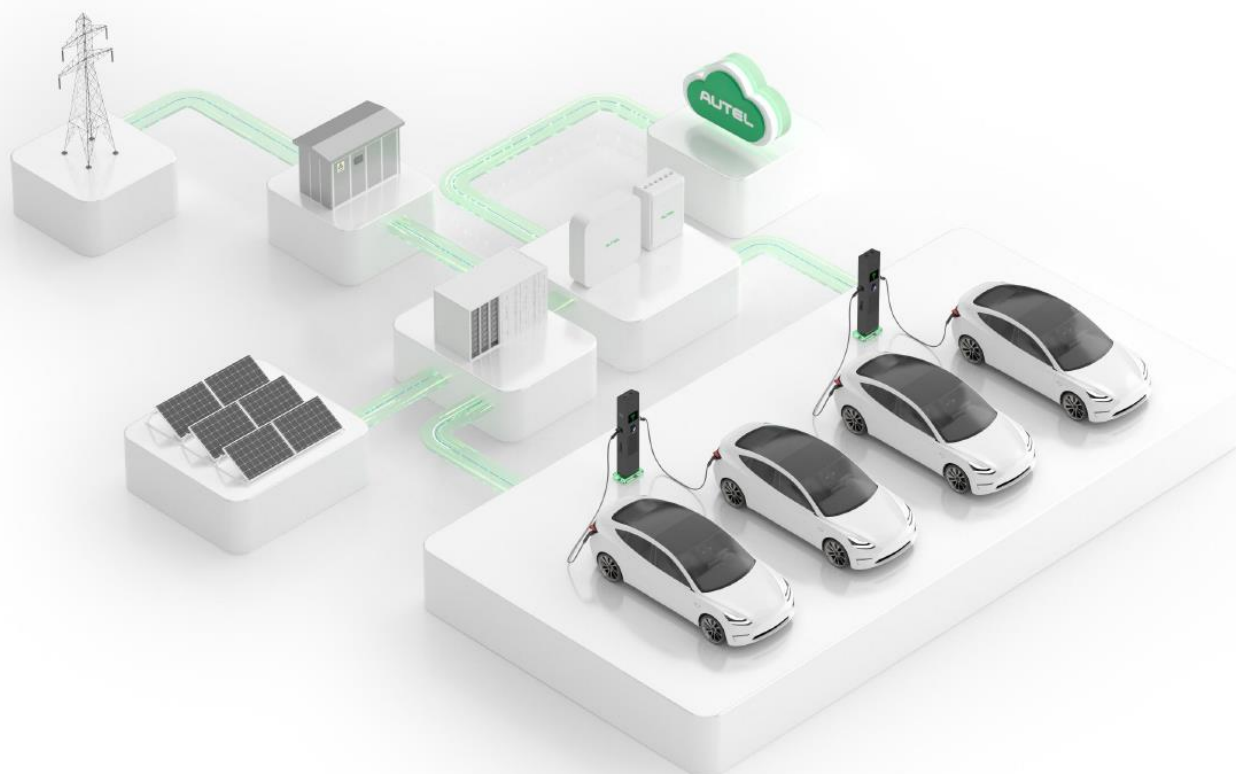

Încărcare rapidă AC

Creați o experiență de încărcare excepțională

- Cu 22 kW pe fiecare port, această stație este lider în industrie prin încărcarea rapidă a 2 vehicule simultan
- Proiectată cu ISO 15118 Plug & Charge, pentru o experiență de încărcare fără probleme



Adaptată pentru implementare comercială

Instalare și mentenanță optimizate

- Designul robust permite instalarea pe podea, pentru a răspunde nevoilor aplicației dumneavoastră
- Construcția o face ușor de instalat, rezultând costuri mai mici și o recuperare a investiției mai rapidă



Rezistentă. flexibilă, profil ridicat

Confort ridicat

- Funcționalitate inteligentă, conformitate OCPP, adaptarea consumului de energie, încărcare optimă

MaxiCharger AC Ultra Street

O privire mai atentă



Management în Cloud (opțional)



Share putere



Display 8 inch HD



Aplicație, Card RFID Card,
Card de Credit, Plată mobilă
(opționale)



Conformitate OCPP



Rezistent la temperaturi

Specificații Tehnice

Informații despre produs

Mod de încărcare	Modul 3
Puterea nominală de intrare/ieșire și curent	Până la 2x22kW/32A trei faze
Tensiune de intrare/ieșire	400V±15%, trei faze; 50Hz
Tip de rețea	TT, TN, IT
Tip conector	IEC 62196 priză tipul 2 sau priză cu obturator
Detectarea curentului rezidual	AC 30mA + DC 6mA
Protecție	Supracurent, supratensiune, subtenșiune, protecție integrată la supratensiune
Cititor card RFID	ISO 15693, ISO 14443 +/- 1,0%;

Caracteristici Generale

Evaluare IP și IK	IP54; IK10
Altitudine de operare	2000m
Temperatură de funcționare	-30°C ~ +50°C
Temperatură de depozitare	-30°C ~ +70°C
Montaj	Pe podea
Dimensiuni (lxAxL)	1467 x 310 x 200 mm

Interfața cu utilizatorul

Indicație de stare	Aplicație / LCD (Display touch 8 inch, 1280*720)
Interfață	Aplicație Autel Charge; CloudAutel Charge
Conectivitate	Wi-Fi, Ethernet, 4G, Modbus TCP/IP, RS485

Protocoloale de comunicare	OCPP 1.6J, OCPP 2.0.1
Autentificarea utilizatorului	Aplicație, card RFID
Update Software	Actualizări OTA prin portalul web

Certificări și standarde

Siguranță și conformitate	IEC/EN 61851-1, EN 62311, EN 62479, IEC/ EN 62955, NEN-EN-IEC 61439-7
Certificare	CE (TUV)
Garanție	24 de luni cu posibilitatea de extindere

* Toate imaginile prezentate au doar scop ilustrativ, produsul real și specificațiile pot varia din cauza îmbunătățirii acestuia